



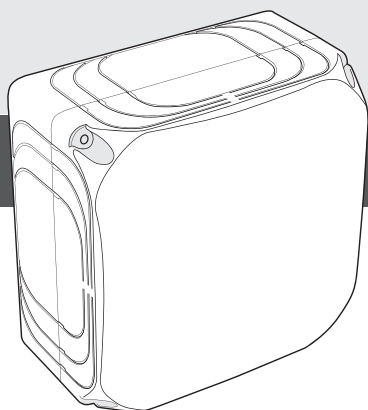


AMJ 多向多功能接頭的安裝程序

■ AMJ 多向多功能接頭能搭配“PCD空調管”或“PFJ自由接頭”靈活運用，不需搭配其它配件。依照施工環境的需求，可配接成 L 型、T 型或十字型。

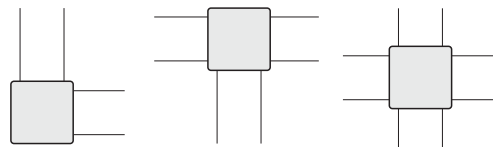


1

依照配接的“PCD空調管”或“PFJ自由接頭”尺寸及方向裁切成所需之大小。

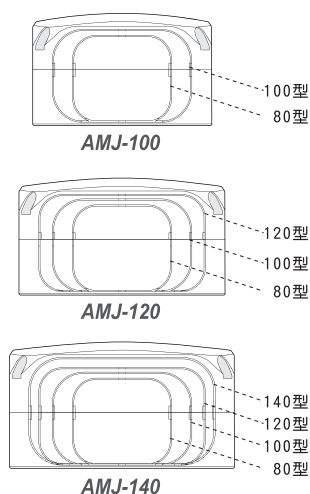

■ 配合PCD空調管的尺寸(80/100/120/140型)，使用斜口鉗依照AMJ內側所標示之尺寸切除對應的側板。

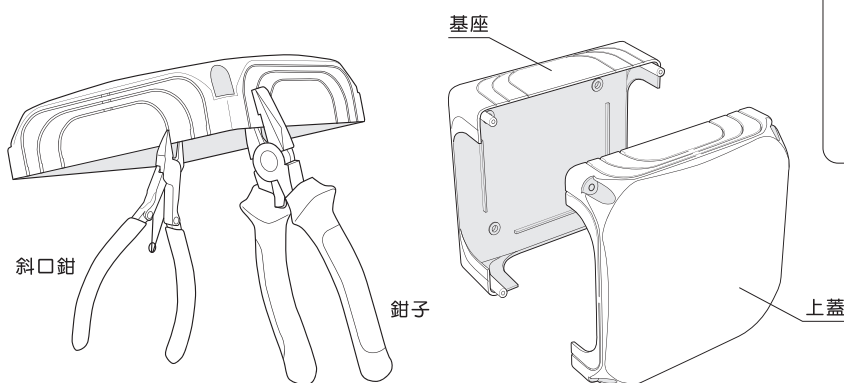


注意！

- 裁剪時，建議使用鉗子固定並注意不要使其變形或破損。

2


固定基座與上蓋

- ① 將AMJ多向多功能接頭基座及上蓋依照安裝之管槽尺寸剪除。
- ② 使用快速釘或螺絲將AMJ多向多功能接頭的“基座”固定於牆面。
- ③ 待冷氣管線及電源線安裝完成後，安裝AMJ多向多功能接頭“上蓋”並使用螺絲固定。

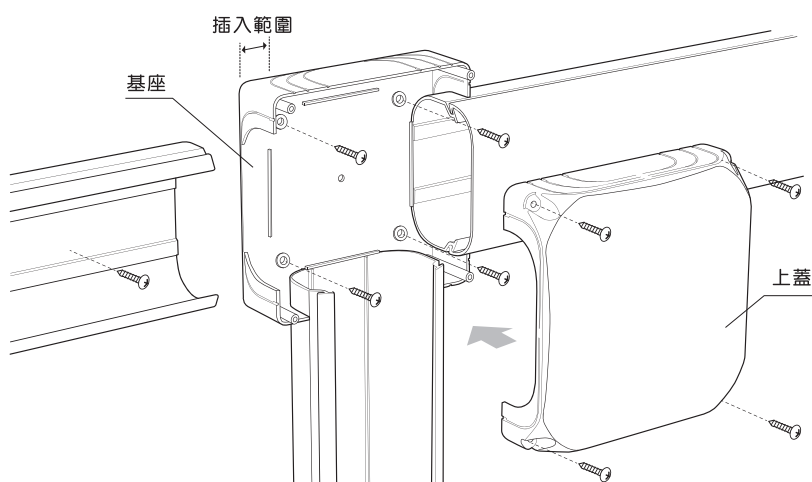

Option

- AMJ可提供ACB分歧接頭之功能，依照牆壁之管道孔徑，可使用對應尺寸的圓穴鋸於“基座”開孔。



- 運用“PFJ自由接頭”任意轉向的特性，可用來處理不規則形狀之彎角。在安裝PFJ自由接頭時請將接頭一端確實插入側板（約3格），可讓PFJ與AMJ完美結合。

