

中文版




Otters

エアコン配管化粧カバー
空調配管裝飾罩



Elegant

Easy Assembled


品味生活 從居家空調開始

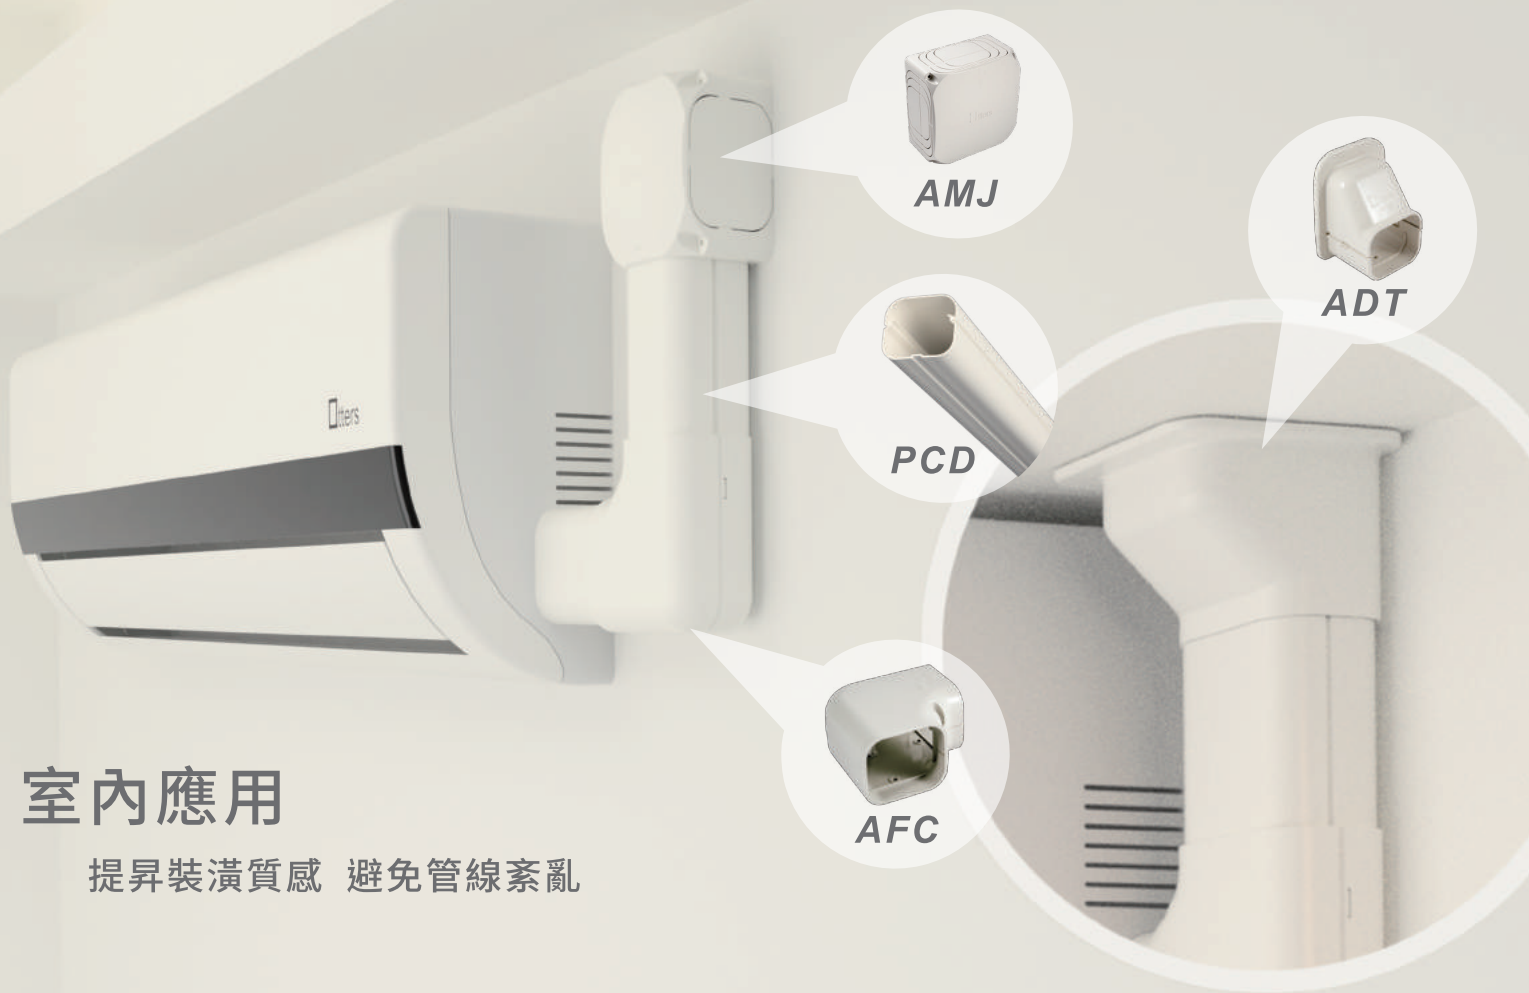


室外應用

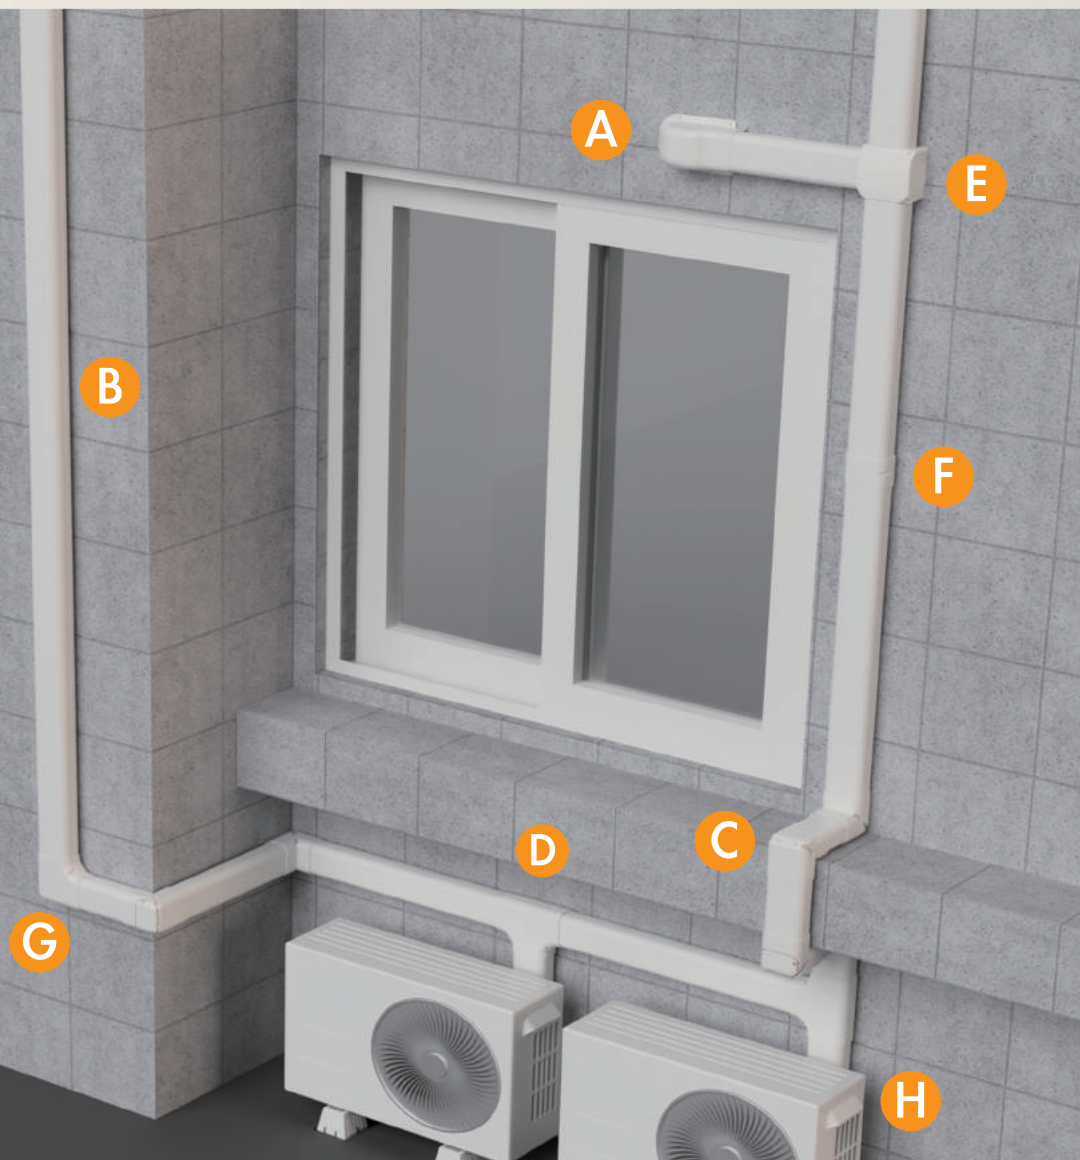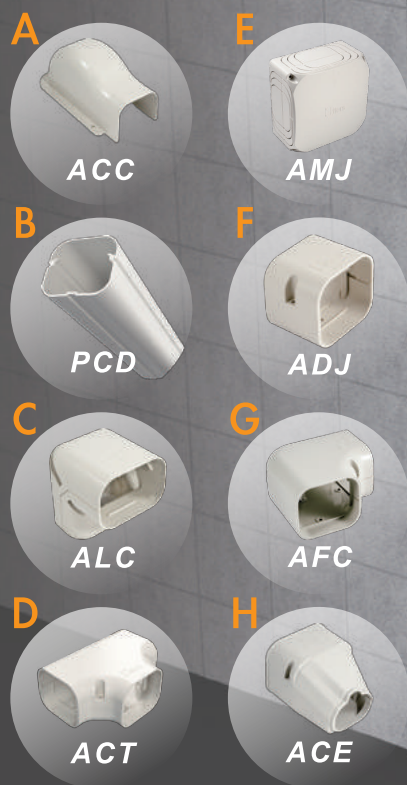

PCD 管槽飾管本體 80 / 100 / 120 / 140 mm




型號	尺寸(mm)					組/箱
	A	B	C	D	全長	
PCD-80	60	71	80	60	2,000	10
PCD-100	81	100	63	66	2,000	8
PCD-120	101	120	128	69	2,000	6
PCD-140	116	135	140	76	2,000	6

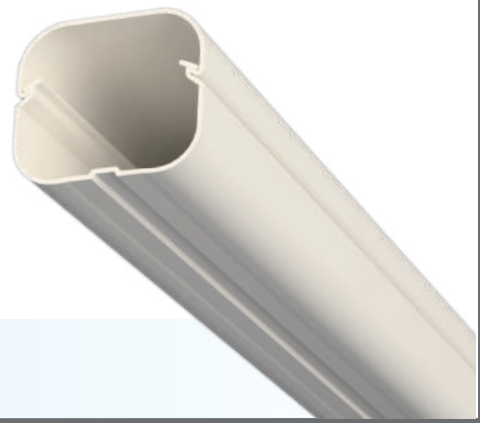


AFC 平面L型接頭 80 / 100 / 120 / 140 mm



型號	尺寸(mm)			組/箱
	A	B	C	
AFC-80	84	70	114	20
AFC-100	112	76	155	16
AFC-120	132	81	176	12
AFC-140	146	86	200	8

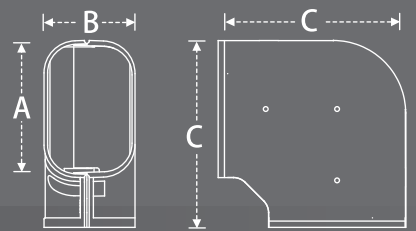

ACC 管槽前蓋 80 / 100 / 120 / 140 mm

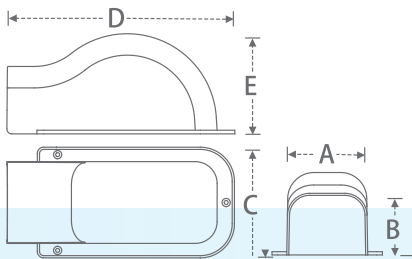


型號	尺寸(mm)					組/箱
	A	B	C	D	E	
ACC-80M	80	68	112	110	83	24
ACC-80	84	68	114	230	101	24
ACC-100	110	73	145	240	100	20
ACC-120	128	80	154	250	110	20
ACC-140	146	84	182	297	105	15




ADT 管槽通牆蓋 80 / 100 / 120 / 140 mm



型號	尺寸(mm)				組/箱
	A	B	C	D	
ADT-80	110	80	115	130	20
ADT-100	137	110	126	145	16
ADT-120	158	130	138	158	12
ADT-140	176	150	138	158	10

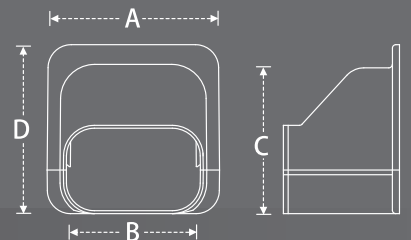


AMJ 多向多功能接頭 80 / 100 / 120 / 140 mm

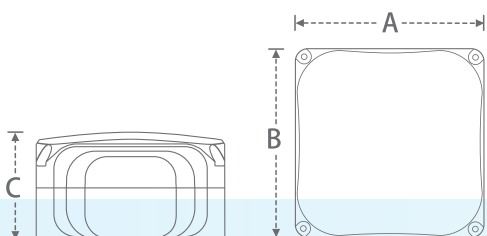

型號	尺寸(mm)			組/箱
	A	B	C	
AMJ-80	104	104	78	15
AMJ-100	135	135	84	12
AMJ-120	155	155	87	10
AMJ-140	169	169	98	8



PFJ 自由接頭 80 / 100 / 120 / 140 mm

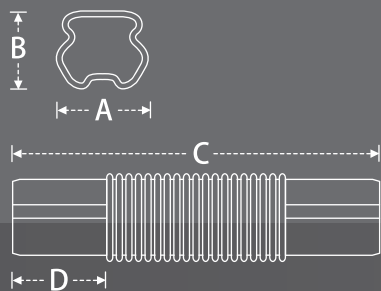


型號	尺寸(mm)				組/箱
	A	B	C	D	
PFJ-80	75	58	630	84	20
PFJ-80L	75	58	1200	84	10
PFJ-100	100	66	630	84	16
PFJ-100L	100	66	1200	84	8
PFJ-120	119	70	800	82	10
PFJ-140	132	75	1100	74	8




ALC 管槽L型接頭 80 / 100 / 120 / 140 mm



型號	尺寸(mm)			組/箱
	A	B	C	
ALC-80	83	72	120	20
ALC-100	76	110	120	16
ALC-120	85	130	130	12
ALC-140	86	146	150	10

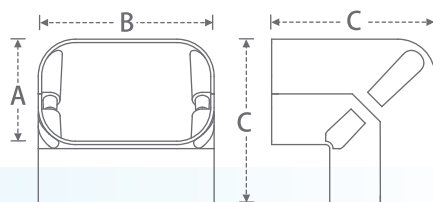

ACT 管槽T型接頭 80 / 100 / 120 / 140 mm

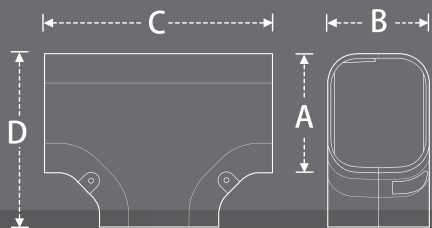


型號	尺寸(mm)				組/箱
	A	B	C	D	
ACT-80	83	70	170	130	15
ACT-100	112	76	200	158	12
ACT-120	130	80	243	185	10
ACT-140	150	85	243	185	8




ADJ 管槽延伸頭 80 / 100 / 120 / 140 mm

型號	尺寸(mm)			組/箱
	A	B	C	
ADJ-80	82	71	60	48
ADJ-100	112	75	80	30
ADJ-120	132	78	80	20
ADJ-140	147	87	80	15

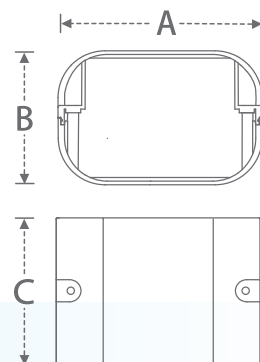

ATJ 扭轉接頭 80 / 100 / 120 mm


ATJ 讓管槽安裝路徑立體化，讓牆面翻越變得可能。以往管槽的安裝只能沿著牆面行走，但其實繞道天花板也是一個很好的選項。ATJ 讓這個選項變得可能。

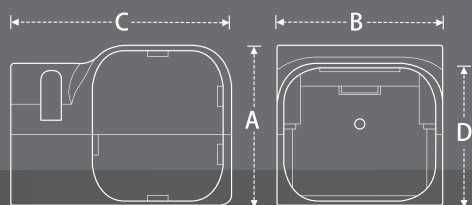

型號	尺寸(mm)				組/箱
	A	B	C	D	
ATJ-80	78.5	81	108	72	10
ATJ-100	110	110	127.1	75.3	10
ATJ-120	154.4	142	127.1	80.8	8



ALT L型360度旋轉接頭 80 mm

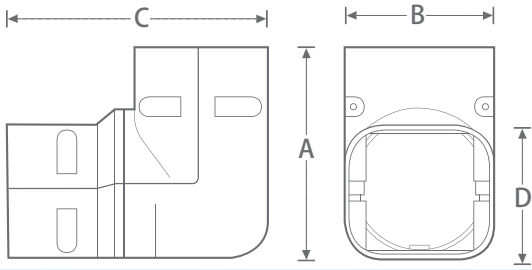


型號	尺寸(mm)				組/箱
	A	B	C	D	
ALT-80	114	79.5	140	71	12
ALT-120	161.1	131.3	172.8	79.3	8
ALT-140	163.4	145.5	186.2	85.7	6




AFO 段差弓型接頭 80 mm



型號	尺寸(mm)					組/箱
	A	B	C	D	E/F	
AFO-80	70.65	159.6	79.5	125.2	55	12

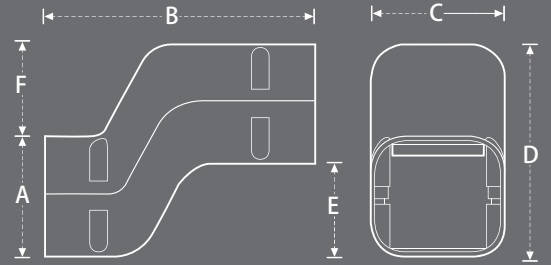

AFW 管槽W型(45°)接頭 80 / 100 / 120 mm

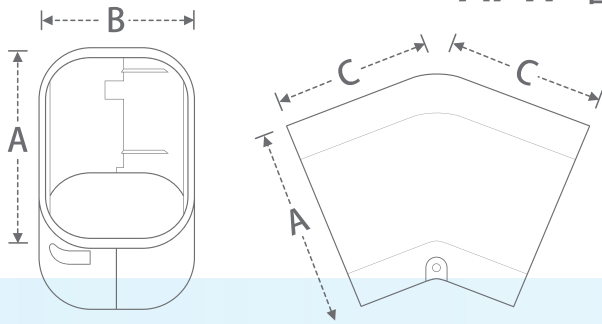


型號	尺寸(mm)			組/箱
	A	B	C	
AFW-80	86	70	69	20
AFW-100	113.3	74	75	16
AFW-120	133.6	77.6	81	12




ALW 45°L型接頭 80 mm



型號	尺寸(mm)			組/箱
	A	B	C	
ALW-80	71	80	63.5	20

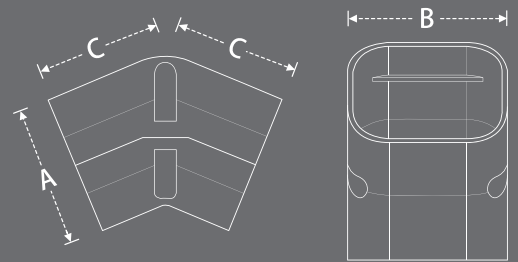


ACB 管槽分歧接頭 120 mm

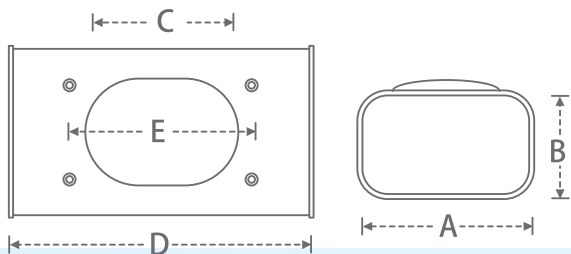

型號	尺寸(mm)					組/箱
	A	B	C	D	E	
ACB-120	130	83	118	233	140	10



ACE 管槽尾蓋 80 mm

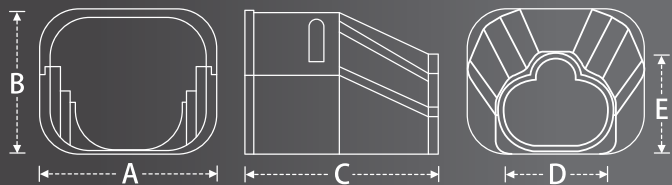


型號	尺寸(mm)					組/箱
	A	B	C	D	E	
ACE-80	86	72	95	52	45	20




ADC 管槽異徑接頭 120 - 80 mm



型號	尺寸(mm)					組/箱
	A	B	C	D	E	
ADC-120	68	78	86	130	148	20

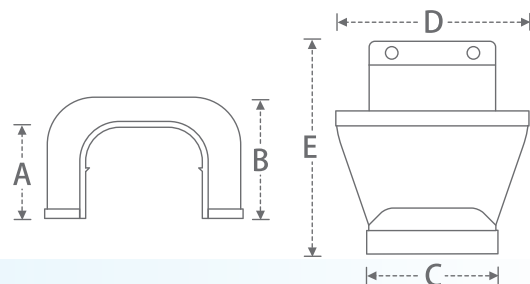

ADC 管槽異徑接頭 140 - 100 mm

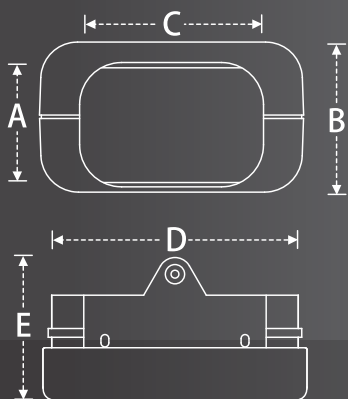

型號	尺寸(mm)					組/箱
	A	B	C	D	E	
ADC-140	70	85	104	148	80	20



各式管槽靈活串接介紹

ATJ 扭轉接頭

PCD 空調飾管




ACT T型接頭

ADC 管槽異徑接頭

PCD 空調飾管



PFJ 自由接頭串接

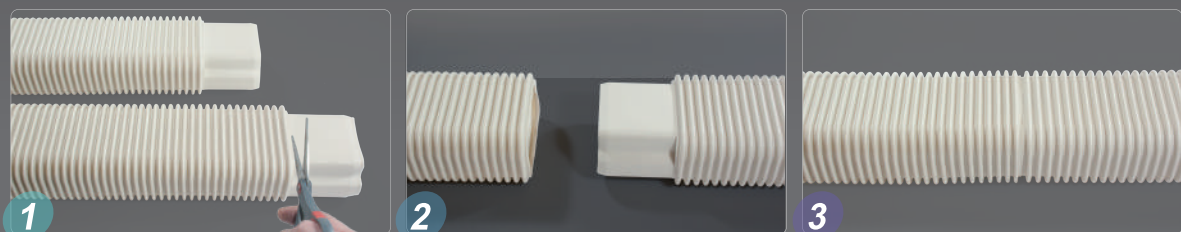

產品特色及專利設計


嚴格的品質控管 全自動化的生產流程

OTTERS 系列產品皆採用特殊的塑膠複合材料所製造，有極佳的耐候性及耐衝擊性，陽光下不易變色及老化。
為確保品質，本公司之全系列產品皆採用100%全新原料生產，無添加任何再生原料。



AMJ 多向多功能接頭的安裝程序


- AMJ 多向多功能接頭可搭配“PCD空調飾管”或“PFJ自由接頭”靈活運用，不需搭配其它配件。可依照施工現場的需求，配接成 L型、T型或十字型。



1

依照配接的“PCD空調飾管”或“PFJ自由接頭”尺寸及方向將側板裁切成所需之尺寸。

- 配合PCD空調飾管的尺寸(80/100/120/140型)，使用斜口鉗，依照AMJ內側所標示之尺寸切除對應的側板。

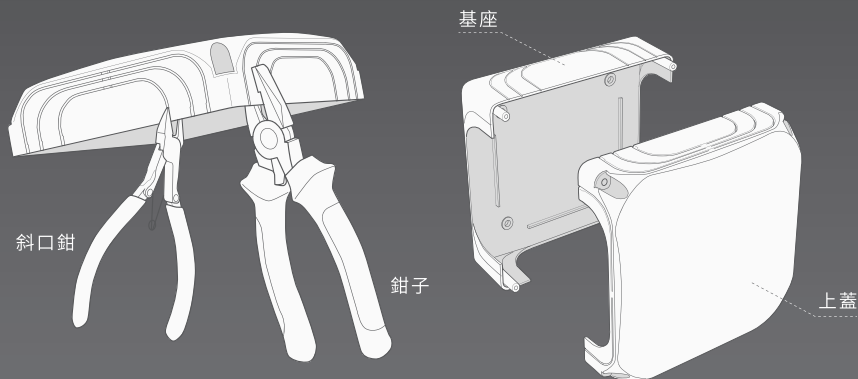


注意！

- 裁剪時，建議使用鉗子固定並注意不要使其變形或破損。

2


固定基座與上蓋。

- 將AMJ多向多功能接頭基座及上蓋依照安裝之管槽尺寸剪除。
- 使用快速釘或螺絲將AMJ多向多功能接頭的“基座”固定於牆面。
- 待冷氣管線及電源線安裝完成後，安裝AMJ多向多功能接頭“上蓋”並使用螺絲固定。

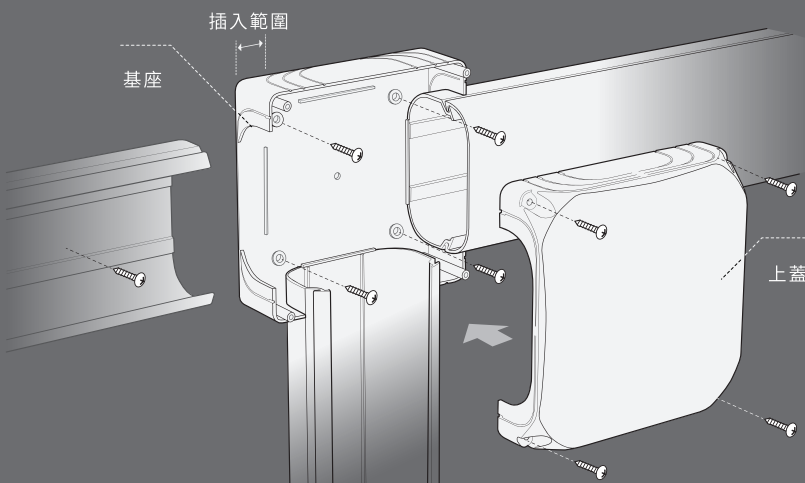


Option

- AMJ可提供ACB分歧接頭之功能，依照牆壁之管道孔徑，可使用對應尺寸的圓穴鋸於“基座”開孔。

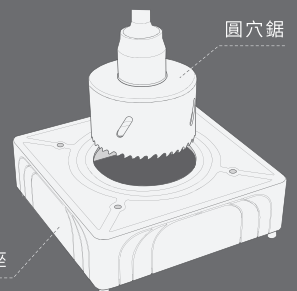

- 運用“PFJ自由接頭”任意轉向的特性，可用來處理不規則形狀之彎角。在安裝PFJ自由接頭時，請將接頭一端確實插入側板(約3格)，可讓PFJ與AMJ完美結合。

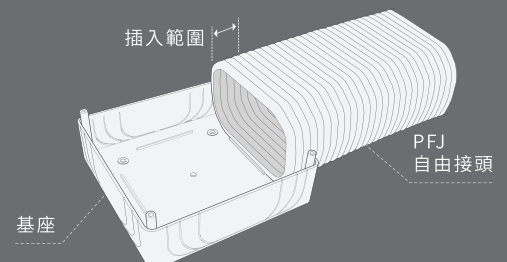


施作注意事項：

- 在高溫及通風不良的施作環境下，容易造成高溫蓄熱的現象，有可能產生變形、變色的情況。
- 應避免在金屬製建物上容易產生高熱的環境下裝設，以防止變形、變色的發生。

安裝簡易 美觀 耐久

因應各種環境及路徑之需求

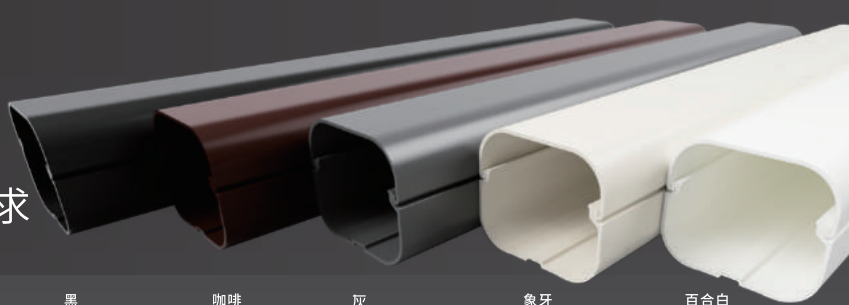

平面 90° 連接


平面 L 型接頭

AFC-80

AFC-100

AFC-120

AFC-140

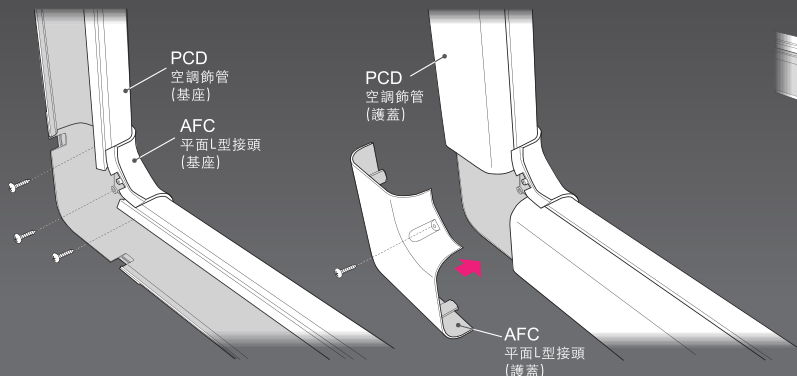

T 型分歧連接


T 型接頭

ACT-80

ACT-100

ACT-120

ACT-140

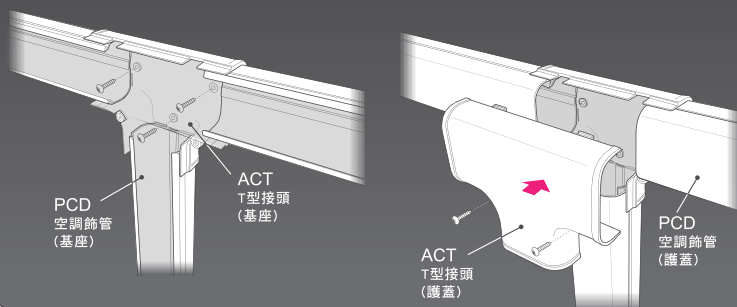

垂直 90° 連接

L 型接頭


ALC-80

ALC-100


ALC-120

ALC-140

外角安裝

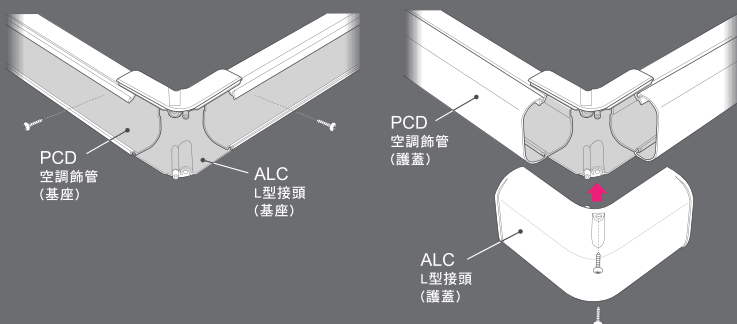

內角安裝

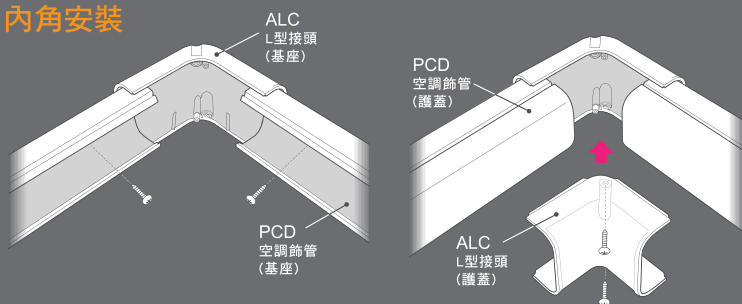

45° 連接


W 型接頭

AFW-80


AFW-100

AFW-120

下 45 度角安裝

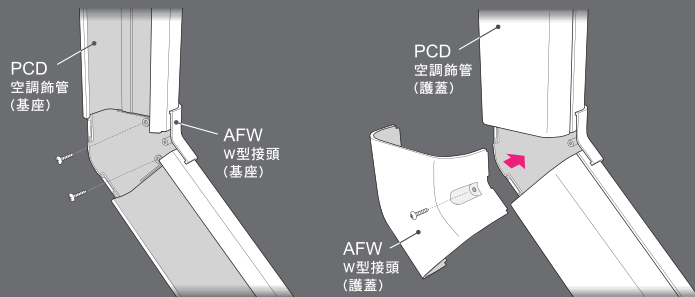

上 45 度角安裝

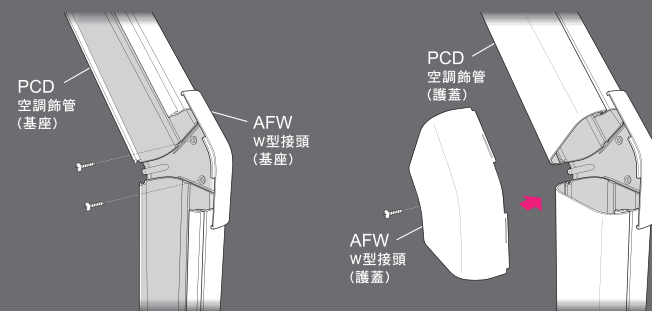

牆壁貫穿修飾


管槽前蓋

ACC-80

ACC-100

ACC-120

ACC-140

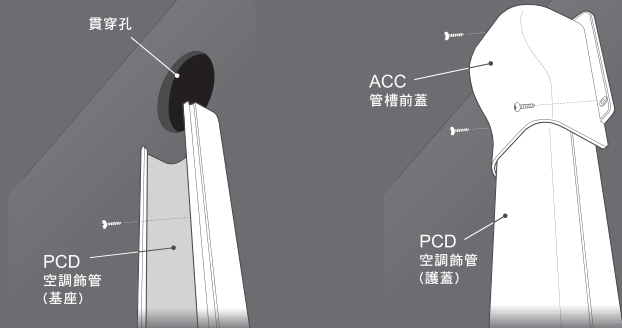

天花板修飾


通牆蓋

ADT-80

ADT-100

ADT-120

ADT-140

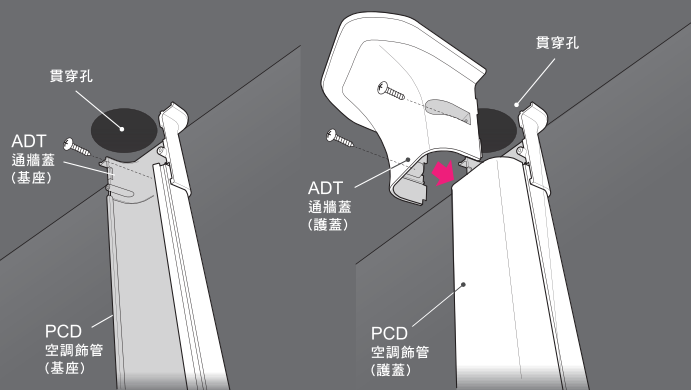

www.otters.com.tw



otters

空調配管裝飾罩
エアコン配管化粧カバー



防曬/抗UV



節能



耐衝擊



耐酸鹼



ABS/ASA



抗腐蝕